


Lista componenti base rack da tavolo

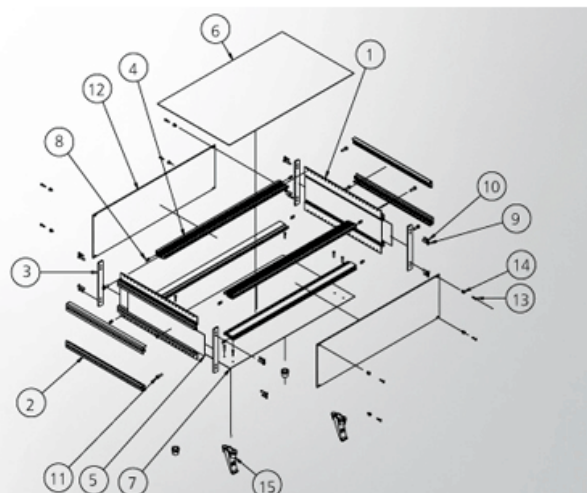

- 1 fiancata pz.2
- 2 angolari per fiancate pz. 4
- 3 piastrina ant./post. pz.4
- 4 profili ant./post. pz.4
- 5 coperture laterali pz.2 (o multipli)
- 6 coperture superiore/inferiore pz.2(1)
- 7 copertura inferiore con bugne per piedi (pz.1 se presenti piedi)
- 8 dadi ancorati pz.8
- 9 viti testa croce conica piatta M4x16 pz.8
- 10 viti testa croce conica piatta M3x12 pz.8
- 11 viti testa croce cilindrica ridotta M4x14 pz.8
- 12 pannelli ciechi frontale/posteriore (completi di viti 13-14) pz.2
- 15 kit piedini alzabili (a richiesta pz.1)

Istruzioni montaggio

- 1 - solitamente le fiancate vengono pre-assemblate in fabbrica codici 1+3+5
- 2 - inserire nei profili anteriori e posteriori i dadi ancorati cod.8 (o eventuali listelli filettati)
- 3 - unire fiancate e profili ant./post. utilizzando le viti testa croce cilindrica ridotta M4x14 cod. 11
- 4 - infilare le coperture superiore/inferiore (preassemblare eventuali piedi nella copertura inferiore)
- 5 - bloccare le coperture sup./inf. con gli angolari cod. 4 (usando le viti M3 cod. 10)
- 6 - montare i pannelli frontale e posteriore cod.12 verificando prima il corretto posizionamento dei dadi ancorati presenti nei profili anteriori e posteriori (eventualmente correggere la posizione spostandoli con un cacciaviti)